


# Datablad HTPP - Rør med muffe Ø110

VVS nr.: 18 6027 XXX

AMAX PRO afløbssystem er udført i PP plast, og bruges til transport af almindeligt spildevand

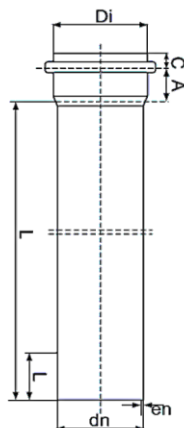

VVS-nr	Art-nr	DN	L1	L2	-
18 6027 025	807416	110	2,7	250	grå
18 6027 050	807423	110	2,7	500	grå
18 6027 100	807430	110	2,7	1000	grå
18 6027 150	807447	110	2,7	1500	grå
18 6027 200	807454	110	2,7	2000	grå



SCANDINAVIA

## Teknisk Data

<b>Plastmateriale:</b>	PP-H (Polypropylen-Homopolymerisat)
<b>Farve:</b>	Grå = RAL7037 & Hvid = RAL9016
<b>Densitet:</b>	900 kg/m <sup>3</sup> i gennemsnit
<b>Temperatur (kortvarig):</b>	60°C (> 2 min)
<b>Temperatur (langvarig):</b>	95°C (<2 min - dersom spildevandstrømmen er < 30 l/min)
<b>Udvidelseskoefficient:</b>	0,1 mm/m/°C el. 0,14 mm/mK
<b>Bestandighed:</b>	Oplysninger findes bla. i DS/ISO TR 10 358
<b>Trykbelastning m/muffer:</b>	Ikke velegnet til tryk
<b>Elasticitet</b>	1200 N/mm <sup>2</sup>
<b>Brandegenskaber:</b>	Grå = B1 & Hvid = B1 (efter DIN4102)
<b>VA-godkendelse:</b>	VA 2.14/19783

### Fritliggende ledninger skal understøttes og styres i afstande, der ikke er større end følgende:

Rør Ø (mm)	L ≤ 2 m.	32	40	50	75	110
<b>Stående ledninger</b>	20 x Ø	0,60 m.	0,80 m.	1,00 m.	1,50 m.	2,00 m.
<b>Liggende ledninger</b>	10 x Ø	0,30 m.	0,50 m.	0,50 m.	0,80 m.	1,10 m.

AMAX PRO afløbssystem er specielt fremstillet til det Skandinaviske marked.

Systemet har en høj kemisk- og termisk resistens, hvilket giver et materiale som er meget solidt. Systemet findes i dimensionerne Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 og Ø110 mm

Systemet findes i både grå og hvid (dog ikke alle dimensioner ved hvid)

Rør og rørdele er fremstillet med muffer og gummiringe.

Lydniveauet på systemet er 26dB(A). Hvis der stilles krav om et støjdæmpet afløbssystem, henviser vi til vores system FRIAPHON.

Systemet er typegodkendt i Danmark, Skandinavien og i øvrige europæiske lande.

Desuden opfylder systemet Europa standarden EN 1455, område B & BD

Produktet er 100% genanvendeligt.



SCANDINAVIA

## Drift og vedligeholdelsesvejledning

System:	HTPP®
Unit:	Rør med muffe Ø110
VVS-nr.: 186027.xxx	025 / 050 / 100 / 150 / 200
Installationsadresse:	
Placering i bygning:	
Tilhørende tegning/diagram:	

Emne:	Beskrivelse:	Hvor ofte:
<b>Rengøring af rør og fittings</b>	Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler	Efter behov
<b>Maling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Affedtnig: Fluren 37. Vaskes herefter med rent vand</li><li>• Grunder: Flügger Uni-plast Mellemmaling</li><li>• Maling: Flügger Dekso 25</li></ul> Ovenstående produkter er fra Flügger, men der kan også anvendes andre fabrikater.	Efter behov
<b>Ophængning:</b>	Kontroller om bæringer er intakte. Evt. defekte bæringer udskiftes	1 gang/årlig
<b>Brandmanchetter:</b>	Kontroller evt. brandmanchetter om de er intakte og forsvarligt fastgjorte	1 gang/årlig



SCANDINAVIA